

# Starterbatterien

**BACK-UP** POWER



## intAct BackUp-Power

Verschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei



**intAct**  
BATTERY - POWER

## UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE STARTERBATTERIE

Versorgt Verbraucher in bestimmten Fahrzeugtypen und hält sie auch während des Startvorgangs unter Strom und schützt dadurch die Elektronik. Unsere Empfehlung als zuverlässige Alternative zur Original verbauten Stützbatterie.

- » Erhöhte Kaltstartleistung.
- » Längere Lebenserwartung. 3-mal zyklenfester als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » Sofort einsatzbereit. Gefüllt und geladen.
- » Verschlossene, ventilregulierte Batterie (VRLA) mit Gasrekombination.
- » Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.
- » Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden.
- » Gitterplatten aus Blei-Kalzium-Legierung.

# Technisches Datenblatt

## BACK-UP POWER



Artnr. BU09

Japan-Code keine

Nennspannung 12V

Nennkapazität 9 AH (c20)

Kälteprüfstrom -18°C (EN) 120 A (EN)



Elektrolyt verdünnte Schwefelsäure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)

Abmessungen (LxBxH) 150 x 87 x 105 mm

Gewicht 3,3 kg

Schaltung 1

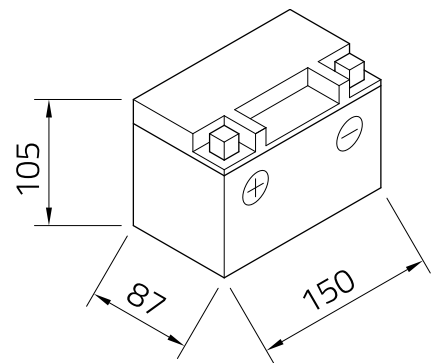

Technologie Verschlussene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) |  
Elektrolyt in Vlies festgelegt (AGM) | gefüllt und  
geladen | absolut wartungsfrei

Polausführung Schraubanschluss

Bodenleiste -